

CLIENTE: \_\_\_\_\_


LOCALITÀ: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

VS RIFERIMENTO: \_\_\_\_\_

N. PAGINA: \_\_\_\_\_

DI N. PAGINE: \_\_\_\_\_

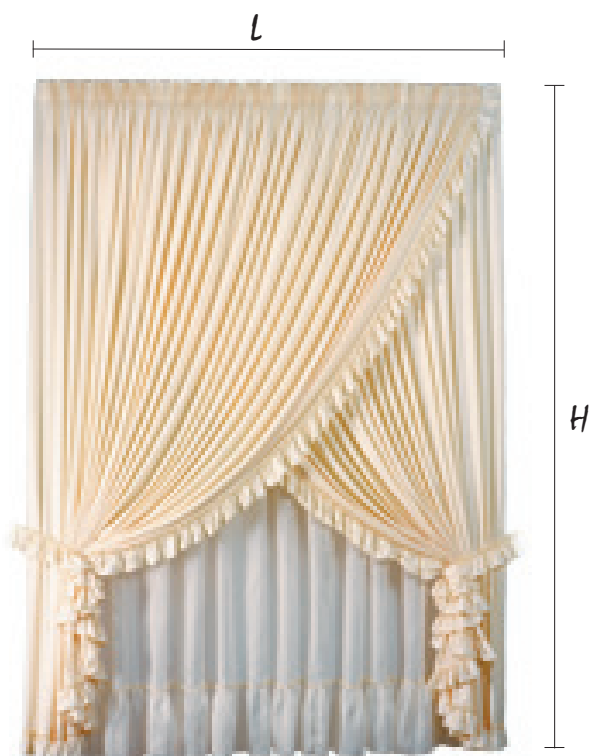

Incrociata

\* Si consiglia di uscire di 10 cm. per parte dal vano luce.

Articolo: \_\_\_\_\_

N. Tende: \_\_\_\_\_

N. Teli: \_\_\_\_\_

Rapporto arricciatura: \_\_\_\_\_

1:2

*Con binario alluminio Silent Gliss*

Altezza tenda finita " H " cm.: \_\_\_\_\_

\*Larghezza tenda finita " L " cm.: \_\_\_\_\_

Apertura binario:      sx       dx       cx Posizione comando tenda:      sx       dx Angoli:      sx  cm.:      dx  cm.:Curve:      sx       dx 

Cassonetto:      L. cm.:      H. cm.:      P. cm.:

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_